


## CONNECT 683

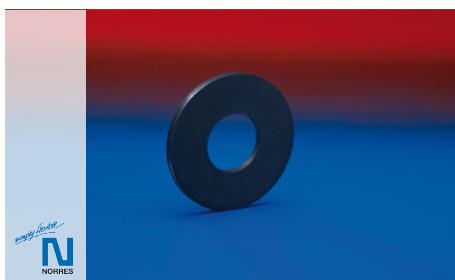

uszczelka ; do montażu wsporników

### Zastosowania

- dyfuzor rurowy membranowy, przeznaczony dla przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków, do drobnopęcherzykowego napowietrzania ciśnieniowego, do transferu tlenu do osadników z osadem czynnym w celu nityfikacji,

do napowietrzania ciągłego oraz przerywanego, do transferu tlenu oraz recykulacji w reaktorach z zanurzonym złożem oraz w bioreaktorach, do przemieszania osadników z osadem czynnym, napowietrzania piaskowników, renaturyzacji wód, akwakultur, hodowli ryb

### Konstrukcja, materiał

ścianki: elastomer EPDM

### warianty dostaw

- dodatkowe akcesoria na stronie [www.norres.com](http://www.norres.com)

Ø wewn. mm	Ø-zewn. mm	masa kg / szt.	grubość ścianki mm	Nr zam.
38,5	65	0,006	3	683-0040-2760
44,0	65	0,005	3	683-0045-2760

## Dodatki



CONNECT 684



CONNECT 685



CLAMP 682



CONNECT 681

Proszę zwrócić uwagę na treść instrukcji montażowych, eksploatacji i konserwacji oraz dodatkowe dane techniczne podane na stronie [www.norres.com](http://www.norres.com). Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie podane wartości zostały wyznaczone w temperaturze 20 °C i są wartościami przybliżonymi.