




Samojezdny zestaw ROBOT 20 ► ► obciążenie do 20 ton



- Y Áæ^ } [&æ áá à&à ^) ææá^ à^ Á!æ& Áæ^ { ~|æí^ Á^ •æ& æb { æ^ { æ} æ Á!ææÆÁ æ^ óÁ ^, æ ææá^: Á^ { ææ^ Á^ àÁææ[, æ ææ
- Z^Á: * | á5, Á\ [| * æ: } ^ &æá^:] æ & ^ • ç æææ^ { ~|æí^ Áæá[
- ýææ, æá^ { ææ æææ^ { ~|æí 15, Á: á \ æ^ • ç { [, æí^ * æ
- Y Á^ -! &æ ÁGÁ ææ áæá[, ^ Áæá[, æ\ æ& æ Áæá[, æ æææGÁ@

NEW

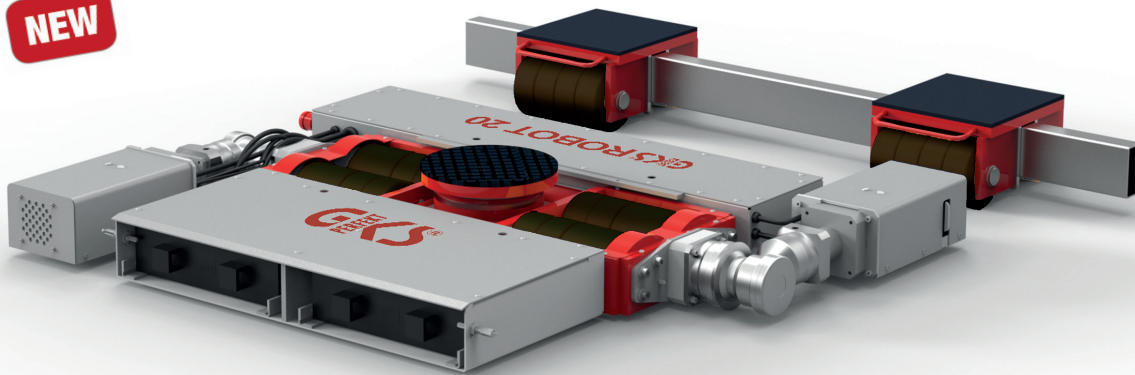

Transport System ROBOT 20

Dane techniczne	L-ROBOT 10	F-ROBOT 10
~ { ^! Á^ [á^	14080	14081
} æ á	DC Motor (24 V / 1000 W)	-
æ^ { ~ æí	Li-Polymer	-
& æ Á!æ& Áæ	60 - 90 min	-
•^*) æá, á\ , ^	Ja	-
\ ó æ&@ ^) æææ	3 %	-
, ^ \ [Á æææ[, & ææá[Á [^ \	180 mm / 4 + 8 (105/53 mm wide)	180 mm / 18 (53 mm wide)
, ^ { ææ^ ÁGÁ Á ÁææD	1132 x 1326 x 180 mm	-
] [, æ: &æ ææææ[, & æá	Ø 250	275 x 266 mm
áý^ [Á & } á æá^ * [[, æ æ	-	532-1600 mm
, æ æ	255 kg	115 kg
{ ææ[] [100 kN (10t)	100 kN (10t)
ææ[, ææá ææ[] [200 kN (20 t)

ÆÁæ^ ^ Á ææ áá^ à^ Á!æ& Áæ æ^ Áææ^ \ ~ æá [* æææ] [| ç Á
 ÈÁææ •: ^ Áæá^:] æ & Áææ^ ^ Á! : ^ á Á æ: æ æ: [] ^ { Á! : ^ • } á &æ [Á á Á Áæ æ&æ Áææ] [| ç