

NEW

**Kunststoff-Spiralband**

ca. -35 °C bis +80 °C

Farbe schwarz oder transparent

**Anwendungen**

Zur Kabelbündelung; als mechanischer Scheuerschutz; bei Elektroinstallationen und hochflexiblen Anwendungen

**Eigenschaften**

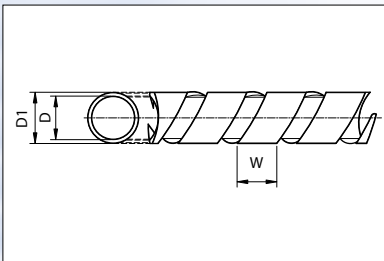
- guter Scheuerschutz
- leicht und schnell montierbar ohne Spezialwerkzeug
- einfaches Einziehen von Kabeln
- variabler Innendurchmesser
- hochflexibel
- kleinste Biegeradien
- geringes Gewicht

**Konstruktion und Werkstoff**

Kunststoff (PE)

**Liefervarianten**

Sonderfarben

**Plastic spiral band**

-35 °C to +80 °C approx.

Colour black or transparent

**Applications**

For cable bunching; as mechanical protection against abrasion; for electrical installations and highly flexible applications

**Properties**

- good protection against abrasion
- easily and quickly fitted without special tools
- easy retraction of cables
- variable inner diameter
- highly flexible
- small bending radius
- light weight

**Construction and material**

Plastic (PE)

**Delivery Variants**

Special colours

Nennweite	Ø-Innen D mm	Ø-Außen D1 mm	Breite W mm	Bündel mm	Gewicht kg/m	VPE m	Bestellnummer schwarz	Bestellnummer transparent
Trade Size	I.D. D mm	O.D. D1 mm	Width W mm	bundle mm	Weight kg/m	PU m	Order No. black	Order No. transparent
6	5,0	6,0	7,0	4,0 - 50,0	0,01	10	139-3004-9010	139-3004-9110
8	7,0	8,0	10,8	6,0 - 60,0	0,02	10	139-3006-9010	139-3006-9110
10	8,5	10,0	11,4	7,5 - 60,0	0,02	10	139-3008-9010	139-3008-9110
12	10,2	12,0	13,9	9,0 - 65,0	0,03	10	139-3009-9010	139-3009-9110
15	13,0	15,0	15,0	12,0 - 70,0	0,04	10	139-3012-9010	139-3012-9110
19	16,4	19,0	18,2	15,0 - 100,0	0,06	10	139-3015-9010	139-3015-9110
24	21,0	24,0	19,6	20,0 - 130,0	0,08	10	139-3020-9010	139-3020-9110

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.